



FICHA TECNICA

Sección: FT-7245

Versión: 03

Nº de pág.: 1/2

Fecha: 16/08/16

TITULO: PROTECCION RESPIRATORIA

1. Nombre del producto: Equipo autónomo para instituciones bancarias

Art.: 7245

2. Componentes:

1- Máscara panorámica:

De presión positiva con válvula a demanda que se acciona automáticamente a la primera inhalación suministrando el aire de manera eficiente.

Visor de acrílico resistente al impacto.

Posee un arnés de caucho que cubre la cabeza con 5 puntos de anclaje y cintas de estiramiento para ajustar y acomodar en la cabeza del usuario, con regulación.

Se entrega en un bolso para evitar que ingrese polvo cuando no está en uso.

2- Cilindro:

Hecho de acero, con autonomía de 20 minutos.


3- Manómetro: Todos nuestros equipos cuentan con manómetro indicador de presión al momento de su uso (con indicador de zona crítica)

4- Válvula reductora de presión: Distribuye el aire en alta y baja presión (es posible acoplar otra manguera de baja presión si se solicita)

5- Válvula de apertura de cilindro:

Disponible en formato de bronce o aluminio con manómetro incorporado

6- Mangueras: De malla de acero recubiertas con caucho de alta resistencia (importadas de USA).

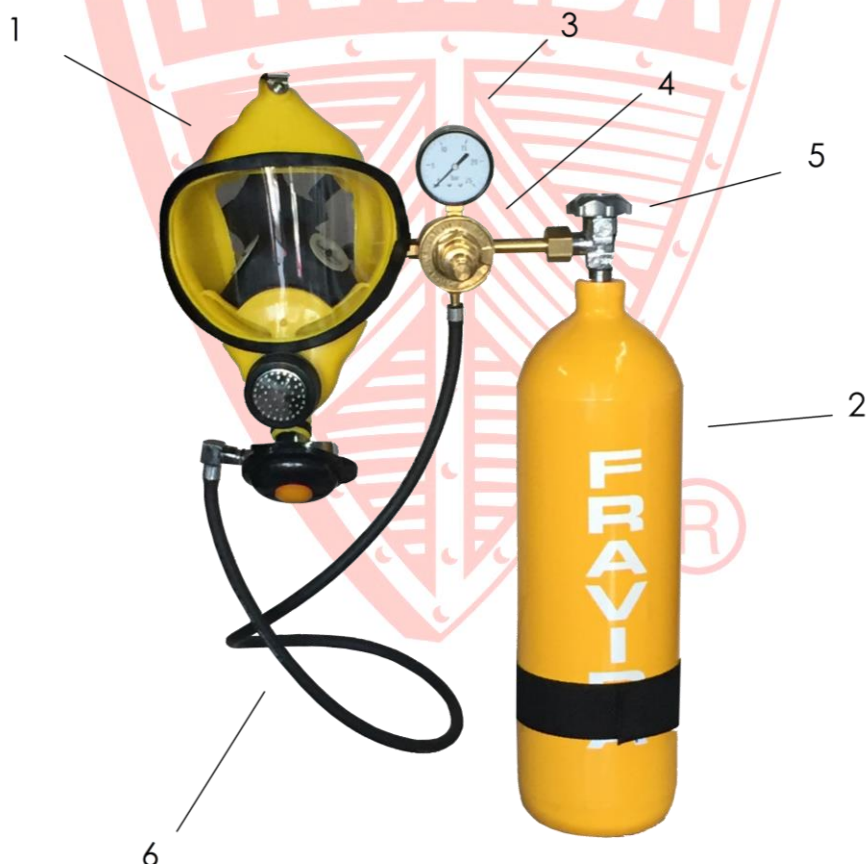



FICHA TECNICA

Sección: FT-7245

Versión: 03

Nº de pág.: 2/2

Fecha: 16/08/16

TITULO: PROTECCION RESPIRATORIA

3. Accesorios y repuestos:

- Se ofrece mantenimiento integral con reposición de todas las piezas originales.
- Prueba hidráulica.

4. Observaciones:

Nº Art	Tipo de cilindro	Tipo de Válvula	Capacidad (Lts.)	Duración (Min)	Peso lleno (Kg)
7245	Acero	Estándar	800	20	14.4

5. Norma de aplicación:

- **IRAM 3606; IRAM 3606; IRAM 2587,**
- **Comunicación "A" 3390 del BCRA "Medidas mínimas de seguridad en entidades financieras".**

Requisito	Resultado
Peso de equipo completo (<18 k.)	14,4
ARNES	
Inflamabilidad (no debe arder luego de 5 s.)	CUMPLE
MASCARA	
Hermeticidad (< 7,5 mbar)	5,1 mbar
Resistencia a la exhalación (<10 mbar)	6 mbar
CILINDRO	
Min. 30 minutos de autonomía	CUMPLE